

主要規格

▼接續部

法蘭 ANSI 300, 150, JIS10K

▼壓力範圍

鑄鐵▼

0.3~10 kg

鑄鋼▼

0.3~20 kg

不鏽鋼▼

0.3~20 kg

▼工作溫度

-5°C ~ 300°C

▼適用流體


與不鏽鋼兼容的蒸汽 / 空氣 / 液體

低揚程安全閥

型號: SV-FB3.8



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

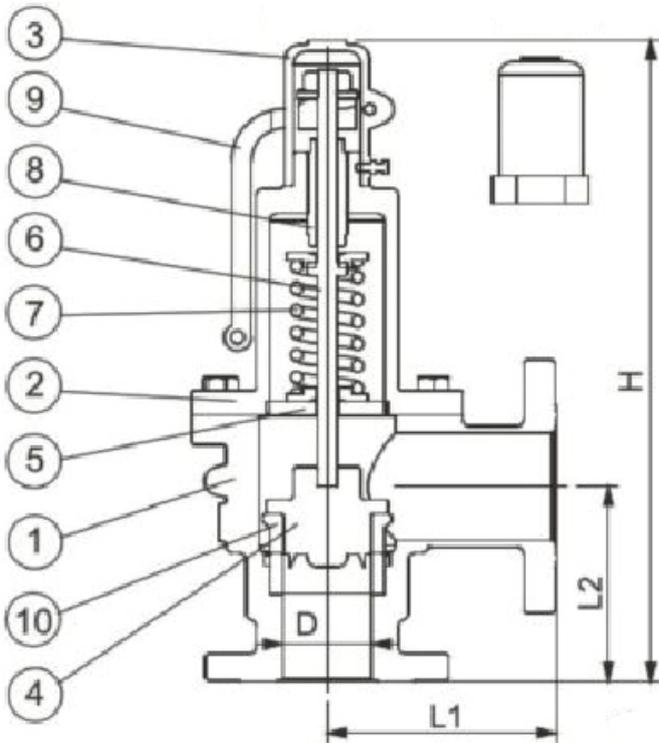

材質表

No.	零件名稱	材質			
		FC20	SS304	WCB	SCS14
1	閥體	FC20	SS304	WCB	SCS14
2	閥蓋	FC20	SS304	WCB	SCS14
3	帽蓋	FC20	SS304	WCB	SCS14
4	閥盤	SS304	SS304	SS304	SCS14
5	閥桿座	FC20	SS304	SS304	SS316
6	閥桿	SS410	SS304	SS304	SS316
7	彈簧	SWPA	SS304	SWPA	SS316
8	調整螺絲	SS410	SS304	SS410	SS316
9	拉桿	WCB	SS304	WCB	SS316
10	閥座	SS304	SS304	SS304	SCS14

尺寸圖

出徑	入徑	喉徑面積	揚程	出入口中心		高
d	D	n(mm)	l	L1	L2	H
25	25	54.9	0.7	89	74	300
32	32	80.3	0.8	105	110	390
40	40	125.6	1	105	110	390
50	50	204.1	1.3	110	110	399
65	65	346.9	1.7	117	116	460
75	75	447.4	2	147	146	517
100	100	788	2.5	189	180	624
125	125	1256	3.2	190	183	720
150	150	1789.8	3.8	210	210	800

單位：mm