

主要規格

▼類型

PS-2000SA (靜區可調)
PS-2000SU (靜區不可調)

▼接續部材質

不鏽鋼 316

▼導管接續部 (母牙)

螺紋尺寸: 1/2", 1/4", M20*P1.5
螺紋規格: NPT, BSP, PT

▼出線接續部 (母牙)

1/2" NPT
3/4" NPT
M20*P1.5

▼壓力範圍

PS-2000SA : 10~1300 psi
PS-2000SU : 10~4000 psi
請參考可調壓力範圍表

▼最大耐壓

PS-2000SA : 3000 psi
PS-2000SU : 5000 psi

▼工作溫度

-30°C to 205°C

▼防護等級

IP66

其他規格

▼外殼

壓鑄鋁合金

▼量測元件

焊接式膜片

▼開關型式

微動開關 SPDT *1
(限 PS-2000SA)
微動開關 SPDT *1
微動開關 SPDT *2 (一個設定點)
金接點 SPDT *1
金接點 SPDT *2 (一個設定點)

▼接點容量

PS-2000SA ▼
20Amp @125, 250 或 480VAC,
5Amp, DC125V
PS-2000SU ▼
15Amps 125 / 250VAC,
DC 125V 0.4A DC30V 3A,
金接點 1A 125 / 250VAC

方盲型防水壓力開關

型號: PS-2000S 系列

簡介

PS-2000S 系列是款防水壓力開關，用於控制系統，可根據需求提供多種壓力範圍，操作簡單，無須特殊工具。



特色

- 提供 OEM 服務
- 最大耐壓 5000 psi
- 防護等級 IP66
- 靜區可調




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

可調壓力範圍表

代碼	壓力範圍	PS-2000SA	PS-2000SU	最大耐壓
10R	10~100 psi	10~25	2.8~6.4	3000 psi
20R	35~200 psi	12~30	4.3~7.0	3000 psi
30R	50~300 psi	28~50	4.3~7.0	3000 psi
60R	100~600 psi	28~60	5.0~15	3000 psi
100R	100~1300 psi	-	14.2~56.8	3000 psi
200R	200~1300 psi	42~100	-	3000 psi
240R	300~2400 psi	-	14.2~71	4000 psi
400R	400~4000 psi	-	23.6~117.9	5000 psi

尺寸圖

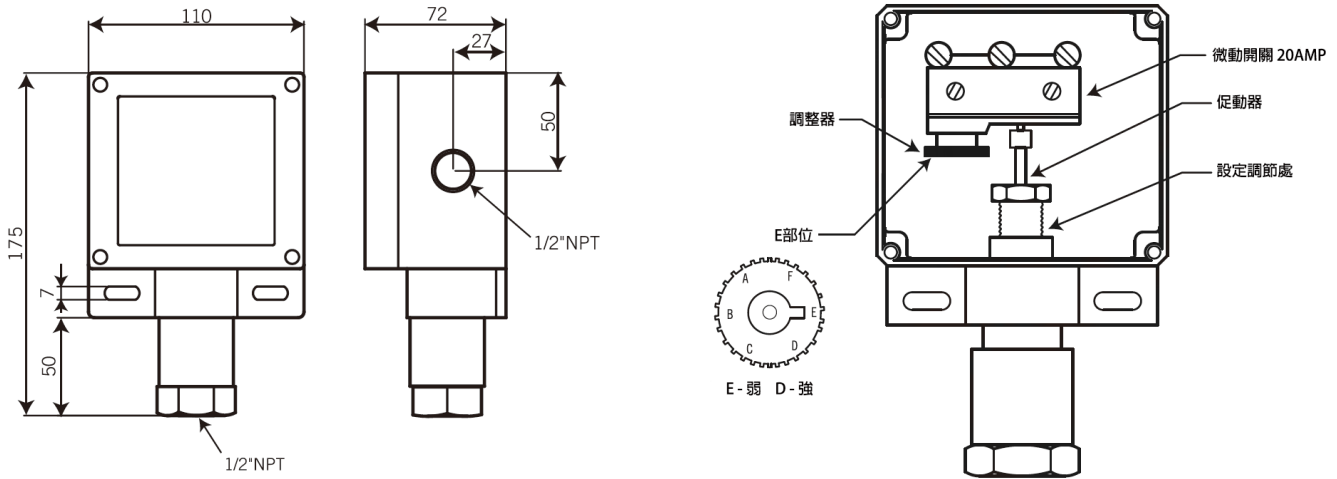

單位：mm

如何選型

PS-2000S 系列 方盲型防水壓力開關									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
A	類型	A	靜區可調	U	靜區不可調	-	-	-	-
4N	導管接續部	4N	1/2" NPT	4F	1/2" BSP	4P	1/2" PT	2N	1/4" NPT
		2F	1/4" BSP	2P	1/4" PT	M20	M20*P1.5	-	-
4N	出線接續部	4N	1/2" NPT	6N	3/4" NPT	M20	M20*P1.5	-	-
自訂	壓力範圍	請參考可調壓力範圍表，並選擇相應的代碼							
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						

選型範例: PS-2000SA - 4N - 4N - 60R - /B