

主要規格

▼ 量程
0 ~ 2m...5m...10mH₂O

▼ 安裝方式
投入式

▼ 適用流體
對聚四氟乙烯無腐蝕性的液體

▼ 工作溫度
-10°C ~ 60°C

▼ 防護等級
IP 68

其他規格

▼ 外殼
鋁鑄外殼
聚四氟乙烯纜線
2088 工業殼體 (選項)

▼ 電源供應
12 ~ 28VDC (標準 24VDC)

▼ 輸出訊號
4 ~ 20mA

▼ 傳輸距離
≥ 1km

▼ 精度
± 0.5% F.S.

▼ 穩定性
± 0.25% F.S. / 年

▼ 過壓使用
150%

防腐式液位傳送器

型號: LT-S405

簡介

LT-S405 防腐式液位傳送器採用原裝進口傳感器，精密的溫度補償技術和防腐密封技術，測棒和纜線均採用聚四氟乙烯材質，具有優秀的耐腐蝕性和良好的長期穩定性。針對各種強酸強鹼設計，外殼採用 2088 殼體，可用於硫酸、鹽酸、強鹼溶液的液位測量。



特色


- OEM 服務
- 測棒和纜線均採用聚四氟乙烯，耐腐蝕性能強
- IP68 密封結構
- 抗干擾電路設計，運行穩定
- 12~28VDC 寬電源供電
- 採用原裝進口傳感器



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)



尺寸及接線圖

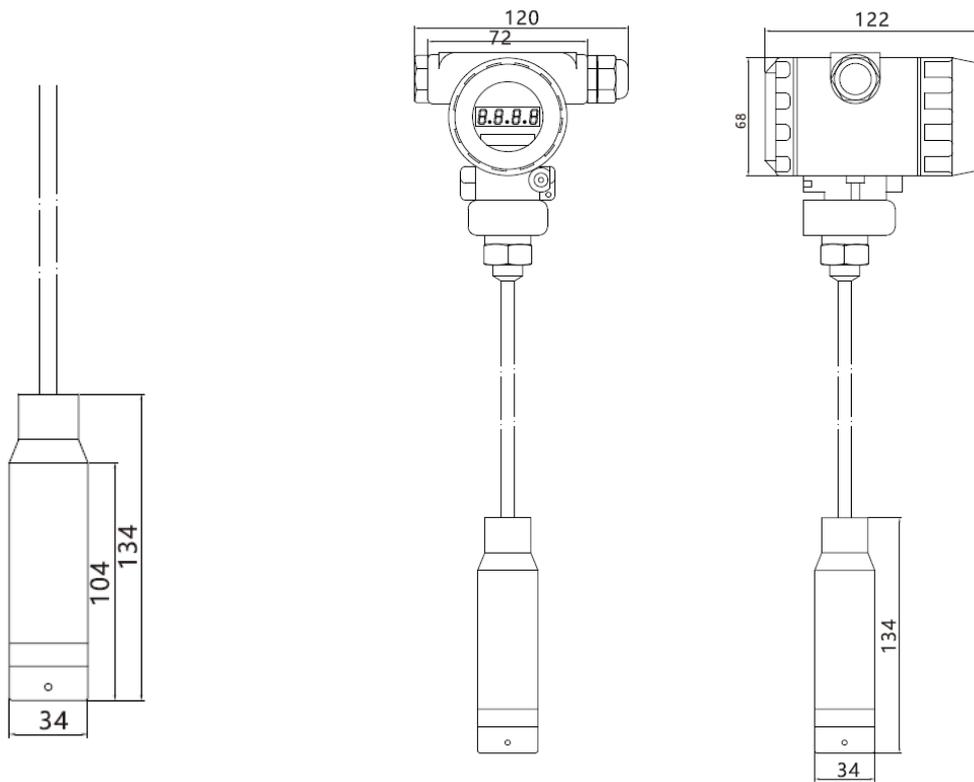

不帶顯

帶顯

4-20mA輸出 2線制	供電+	紅
	輸出+	綠

註：出線定義以實際產品標籤為準

如何選型

防腐式液位傳送器 LT-S405									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
自訂	量程	0~2m...5m...10mH ₂ O							
A	外殼	A	鋁鑄外殼	2088	2088 工業殼體	-	-	-	-
/D	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						
		/D	帶 LCD 顯示						

選型範例: LT-S405 - (5m) - A - /D